




OM-Mikro

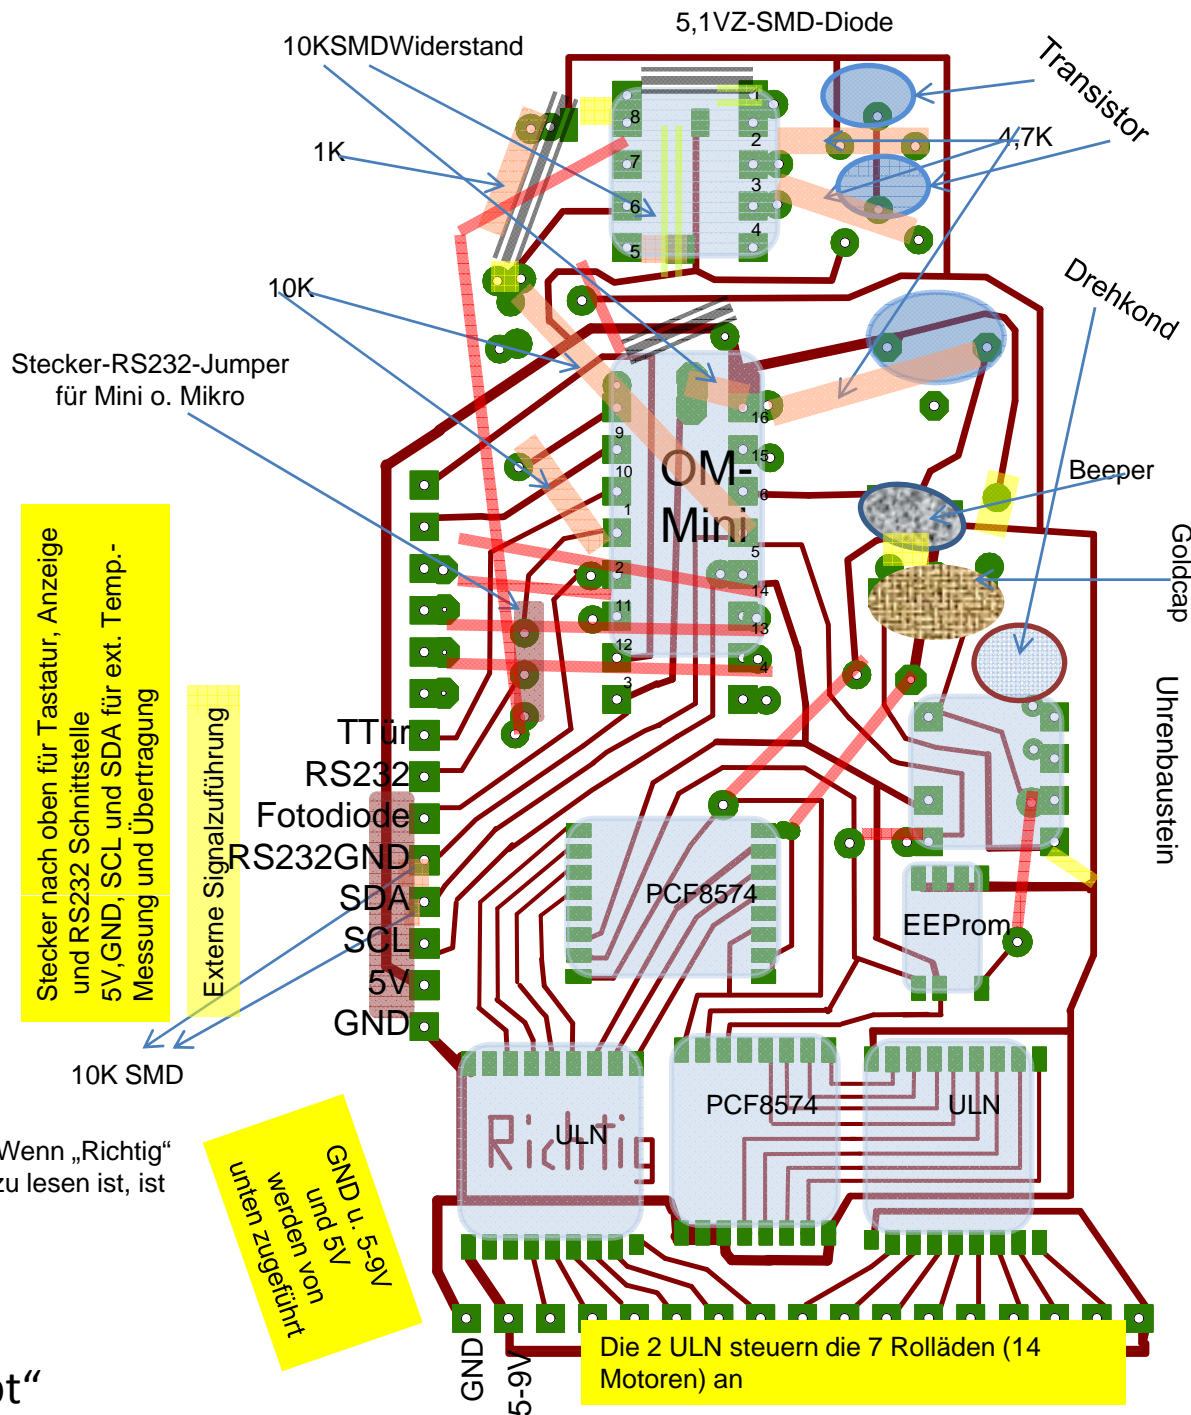

I2C-Adressen

1. PCF8574: 112
2. PCF8574: 120
3. AT2456: 160
4. PCF8583P:162

Bildwandlungsverfahren:

„.bdr“ zu „.pdf“ zu „.eps“ in „.ppt“

Stecker nach oben für Tastatur, Anzeige und RS232 Schnittstelle
5V, GND, SCL und SDA für ext. Temp.-Messung und Übertragung

Externe Signalführung

GND u. 5-9V werden von unten zugeführt

Fertigungshilfe: Wenn „Richtig“ auf der Platine zu lesen ist, ist die Platine ok

Die 2 ULN steuern die 7 Rolläden (14 Motoren) an